


Grappins à bois renforcés - Heavy duty Houtgrijpers

Cadre robuste / Coquilles HARDOX / Equilibrage parfait (2 bielles + vérin central).
Vérin(s) avec amortisseurs / Rotateurs pendulaires ou rigides.
Platines pour prise directe ou accrochage rapide tout modèle.

Stevig frame / HARDOX Schalen / Perfekte kracht verdeling (2 stangen + cilinder).
Cilinder(s) met einddemping / Hangrotators of vastbouw rotators.
Kopplaat voor vaste ophanging of snelwissel systeem.

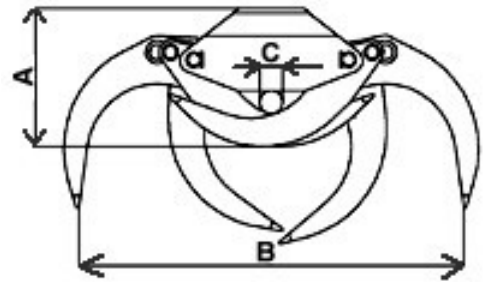

	Tonnage machine (T)	Largeur Breedte (mm)	Poids Gewicht (kg)	C (mm)	B (mm)	A (mm)	Capacité Inhoud (m ²)	Force Kracht (kN)	Débit Oilflow (l/min)	Pression Druk (bar)
TG08	0,8 – 1	225	25	32	690	300	0,08	4	15	160
TG12S	1,5 – 2,5	263	50	38	765	380	0,12	8	30	200
TG16S	2 – 3	300	60	60	925	390	0,16	9	40	200
TG16PRO-S	2,5 – 4	340	76	47	930	355	0,16	7	50	200
TG22S	3 – 4	320	112	90	1310	515	0,22	13,5	50	200
TG23S	3 – 4	410	130	55	1210	470	0,23	13,5	50	200
TG22PRO S	4 – 8	430	135	65	1200	450	0,20	14,5	50	250
TG25S	4 – 8	390	171	40	1450	508	0,25	11	50	250
TG25PRO-S	7 – 12	480	208	72	1340	498	0,23	14,5	50	250
TG28S	9 – 15	510	256	100	1490	570	0,30	16,6	60	250
TG35S	9 – 15	520	310	65	1870	590	0,38	17,5	60	300
TG42S	14 – 20	530	366	100	1880	675	0,50	21,8	70	300